

JOHNSON[®]



8.1T



組裝指南

組裝



警告

組裝過程中有幾個部份須特別注意的。請務必遵照組裝指示，以確認所有零件均完全固定。沒有確實遵照組裝說明可能會導致跑步機的零件未鎖緊而導致鬆脫，並發出擾人的噪音。為避免損壞跑步機，請務必詳閱組裝說明並予以修正。

開始組裝前，請先查看電源開關和電源線附近的白色條碼標籤，找到印在標籤上的跑步機序號並填入下面的空白區域。

在下面方框內輸入序號和機型名稱：


序號：

TM

機型名稱: **JOHNSON**

跑步機

» 撥打服務專線前請先確認「序號」和「機型名稱」。

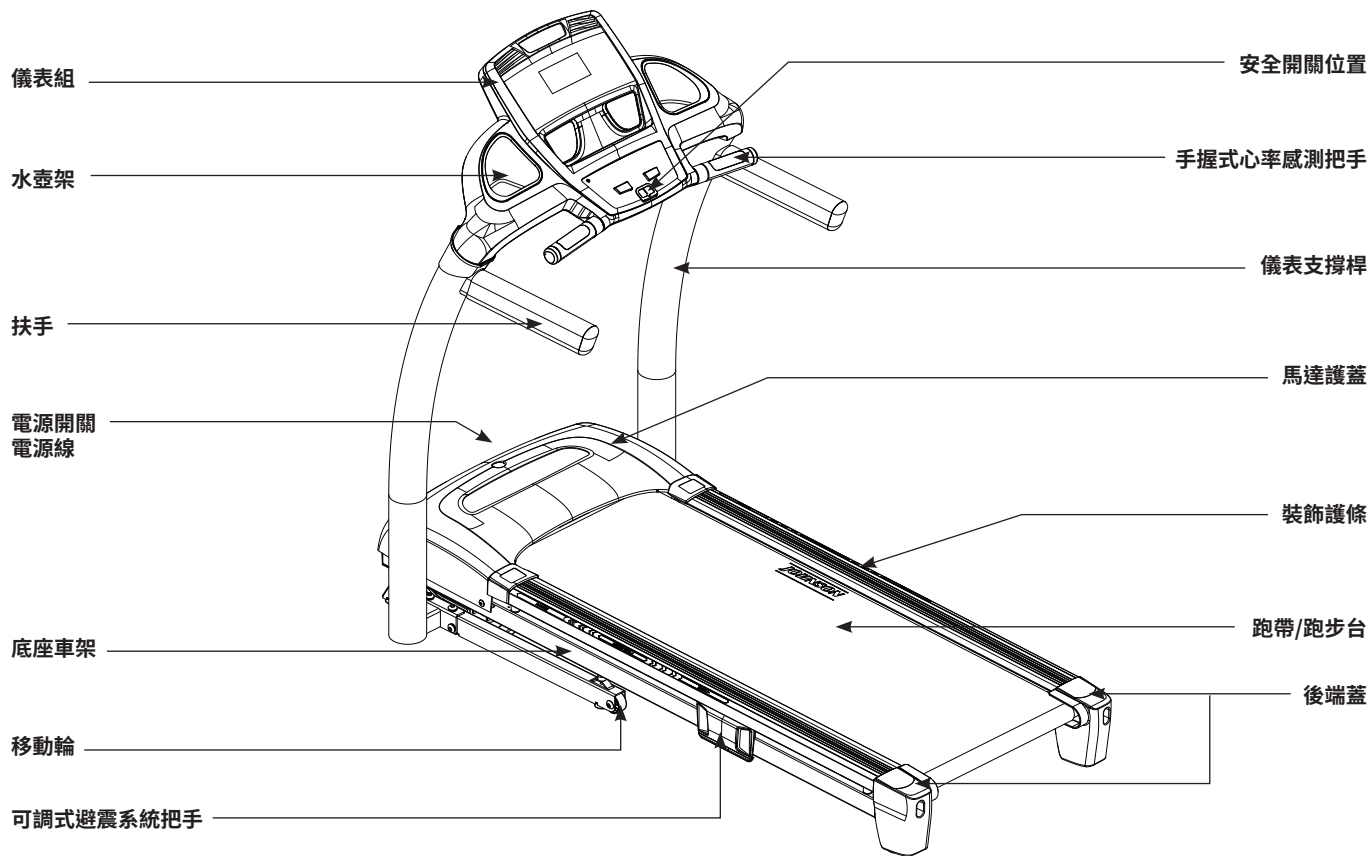

所需工具：

- ☐ 6 mm T 形扳手
- ☐ 5 mm L 形扳手

隨附零件：

- ☐ 1 個儀表組
- ☐ 2 支儀表支撐桿護套
- ☐ 2 支儀表支撐桿
- ☐ 1 個底坐車架
- ☐ 3 個五金包包
- ☐ 1 個工具包
- ☐ 1 個安全開關
- ☐ 1 瓶矽利康潤滑油
- ☐ 1 條電源線
- ☐ 1 條音訊轉接線

需要協助嗎？

如果有任何疑問或有缺少零件，
請聯絡客戶技術支援部門。
聯絡資訊列在本手冊的背面。

組裝前

拆開包裝

請將跑步機紙箱放在平坦表面上。建議您在地板上鋪一層防護。搬動及運送本裝置時請務必小心。切勿在裝箱側放的情況下打開裝箱。解開束帶後，除非已組裝完成、直立摺起且牢牢固定，否則請勿提起或搬動本裝置。在預計的使用位置拆封和組裝本裝置。裝箱的跑步機具有高壓衝力，處理不當可能會彈開。請勿抓握坡度升降支架的任何部位，試圖抬起或移動跑步機。

警告

- 請勿試圖抬起跑步機！除非依照組裝說明的指示，否則請勿將跑步機從包裝內取出或抬起。您可以撕下儀表支撐桿的塑膠膜。
- 疏於遵照這些說明可能會導致人身傷害！


重要注意事項

- 在進行每個組裝步驟時，請確認將所有螺帽和螺絲安裝在正確位置，並將其局部旋緊。建議您完成組裝本裝置後再將所有螺絲旋緊。
- 部分零件有事先潤滑過，以方便您組裝和使用。請勿將潤滑劑擦掉。如果組裝有困難，建議您塗抹少量腳踏車專用的鋰基潤滑油。





組裝步驟 1

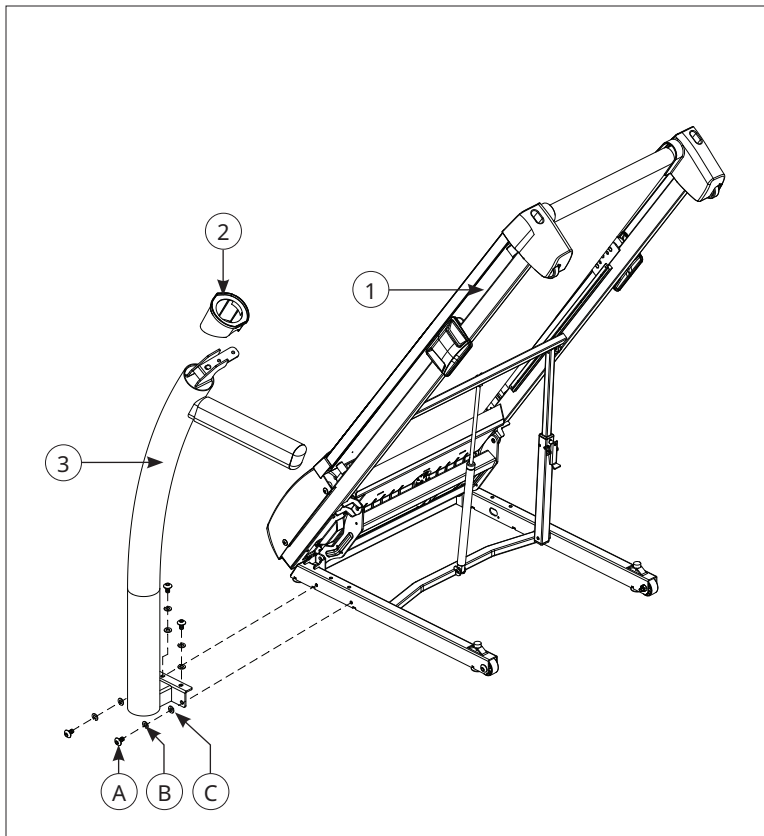


步驟 1 的五金包

零件	類型		數量
A	螺絲	M8X20L	4
B	彈簧墊圈	Φ8.2XΦ15.4X2.0T	4
C	平墊圈	Φ8.4XΦ15.5X1.6T	4

- A 折收底座車架 (1) 並將其鎖好。
- B 將儀表支撐桿護套 (2) 套入儀表支撐桿 (3)。
- C 連接儀表支撐桿 (3) 與底座車架 (1)，從左側和正面使用 4 個螺絲 (A)、4 個彈簧墊圈 (B) 和 4 個平墊圈 (C)，將儀表組支撐桿 (3) 鎖緊並固定好。

組裝步驟 2

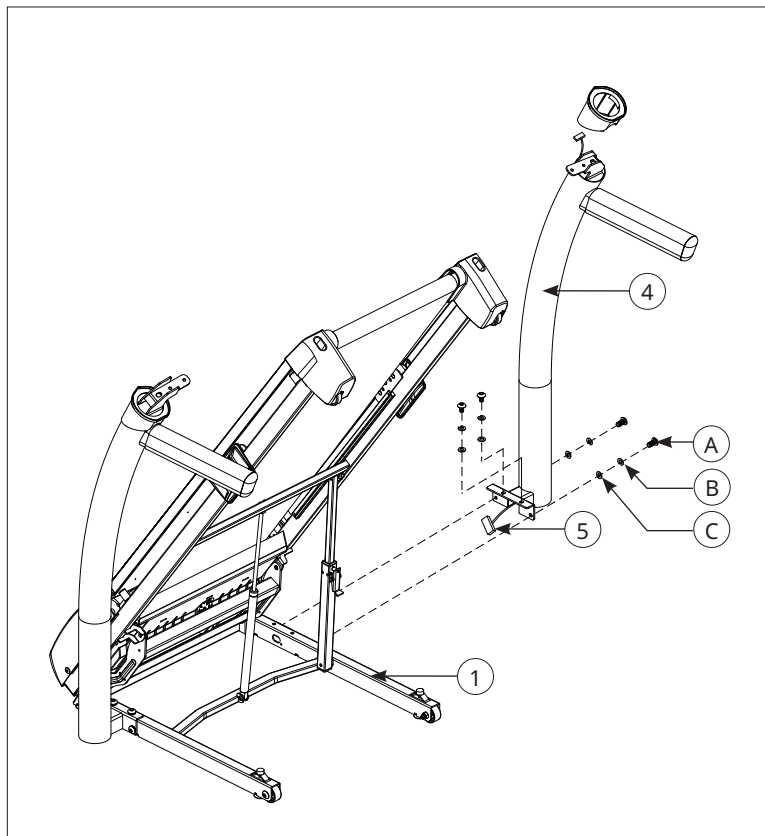

步驟 2 的五金包


零件	類型		數量
A	螺絲	M8X20L	4
B	彈簧墊圈	Φ8.2XΦ15.4X2.0T	4
C	平墊圈	Φ8.4XΦ15.5X1.6T	4

- A 將儀表線 (5) 從儀表的右支撐桿 (4) 連接到底座車架 (1)。
- B 重複步驟 1 的組裝程序，將儀表支撐桿 (4) 連接到底座車架 (1)。






組裝步驟 3

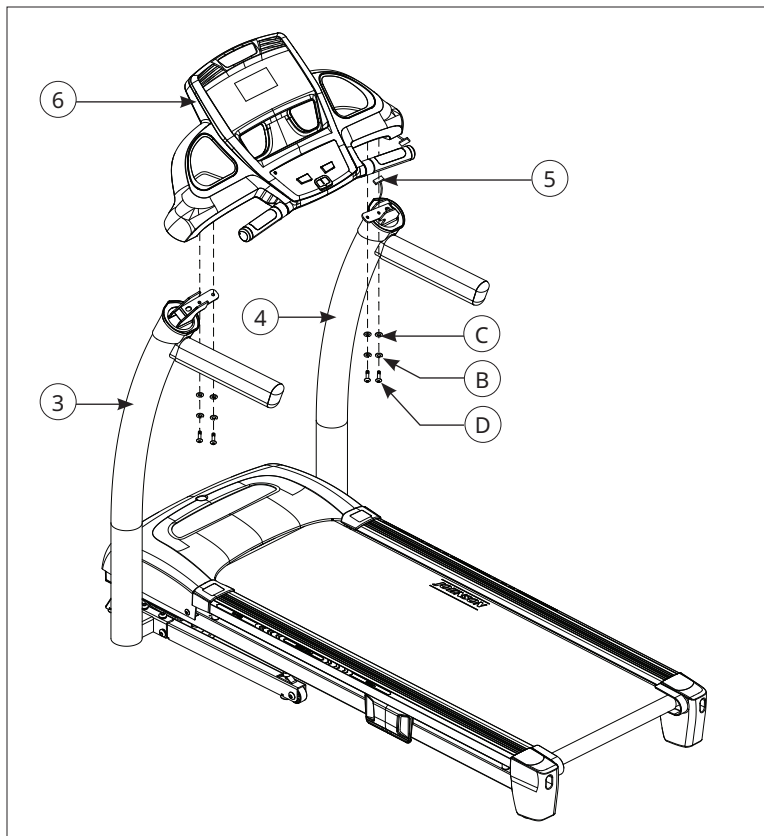

步驟 3 的五金包

零件	類型		數量
B	彈簧墊圈	Φ8.2XΦ15.4X2.0T	4
C	平墊圈	Φ8.4XΦ15.5X1.6T	4
D	螺絲	M8X45L	4

- A 將儀表線 (5) 從儀表的右支撐桿 (4) 連接到儀表組 (6)。
- B 將儀表組 (6) 連接到儀表支撐桿 (3) 和 (4)。
- C 使用 4 個螺絲 (D)、4 個彈簧墊圈 (B)、4 個平墊圈 (C) 鎖緊儀表組 (6)。

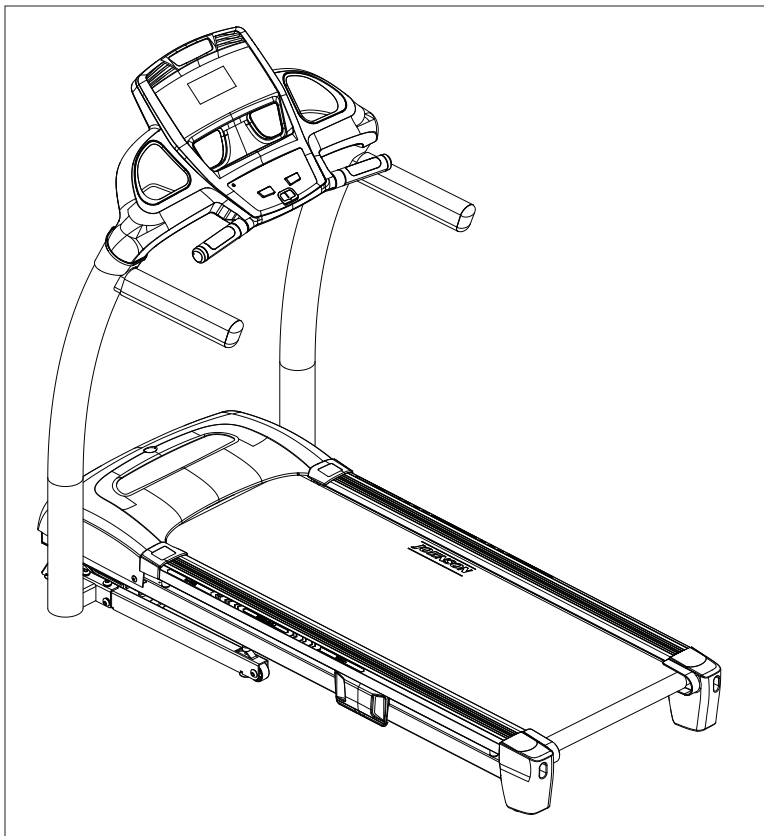

組裝完成

初次使用前，請先依照跑步機指南中保養章節的說明潤滑跑步台。



