HORIZON FITNESS

TT5.0

組裝指南 | 组装指南

3 中文繁體
17 中文简体

組裝

⚠ 警告

組裝過程中有幾個部份須特別注意。請務必遵循組裝指示，以確認所有零件均完全固定。沒有確實遵照組裝說明可能會導致跑步機的零件未鎖緊而導致鬆脫，並發出擾人的噪音。為避免損壞跑步機，請務必詳閱組裝說明並予以修正。

開始組裝前，請先找到位於前穩定立管正面的跑步機序號，並將序號填入以下空格。另外也請找到序號旁的機型名稱。

在下面方框內輸入序號和機型名稱：

序號：

產品名稱: **HORIZON**

跑步機

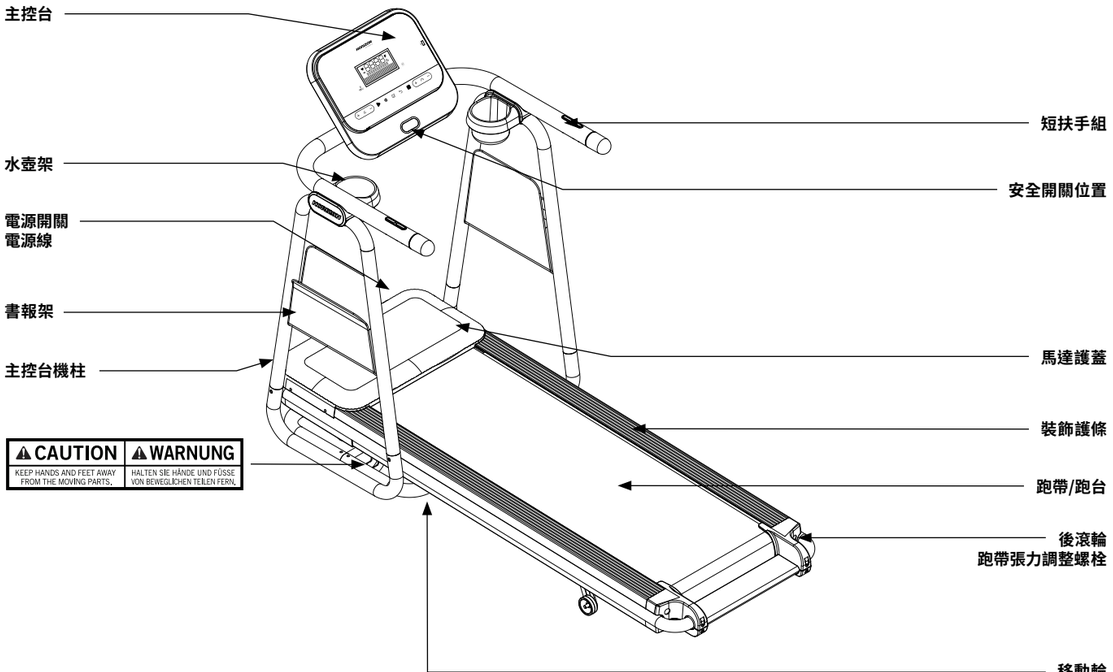

附帶工具：

- ☐ T 型扳手
- ☐ L 型扳手
- ☐ 螺絲起子

隨附零件：

- ☐ 1 個主控台組件
- ☐ 4 支主控台機柱
- ☐ 1 個短扶手組
- ☐ 1 個底座機架
- ☐ 2 個水壺架
- ☐ 2 個書報架
- ☐ 1 把安全開關
- ☐ 1 條電源線
- ☐ 1 瓶矽油

☎ 需要協助？

如果有任何疑問或缺少零件，請聯絡客戶技術支援部門。聯絡資訊列在本手冊的背面。

組裝前

拆開包裝

請將跑步機紙箱放在平坦表面上。建議您在地板上鋪一層防護層。運送和搬動本裝置時請務必小心。切勿在包裝箱側放的情況下打開包裝箱。解開束帶後，必須先將本裝置組裝完成，並折收為直立狀態且鎖好卡勾後，才能提起或搬動本裝置。在預計的使用位置拆封和組裝本裝置。裝箱的跑步機帶有高壓衝力，處理不當可能會彈開。切勿抓握坡度升降支架的任何部位，試圖抬起或移動跑步機。

⚠ 警告

- 請勿試圖抬起跑步機！除非依照組裝說明的指示，否則請勿將跑步機從包裝內取出或抬起。您可以撕下主控台機柱的塑膠膜。
- 疏於遵照這些說明可能會導致人員受傷！

⚠ 重要注意事項

- 進行每個組裝步驟時，請務必將所有螺帽和螺栓安裝在正確位置，並將其局部旋緊。建議您完成組裝本裝置後再將任一個螺栓旋緊。
- 為方便您組裝和使用，部分零件已事先潤滑過。請勿擦除潤滑劑。如果組裝有困難，建議您塗抹少量腳踏車專用的鋰基潤滑油。

組裝**步驟 1**

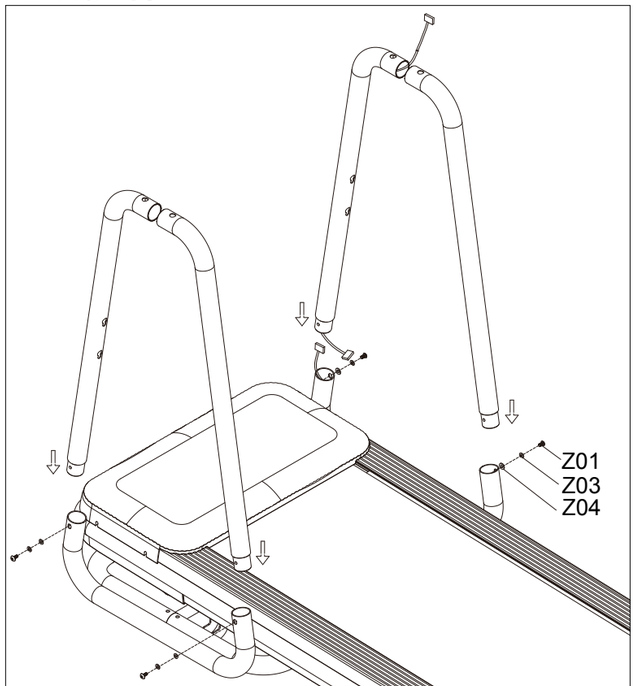

A 開啟**五金包 1**

B 查看圖示中 No.1 的部分，挑出主控台機柱中的**主控台纜線**，連接**底座機架**中纜線，然後將此主控台機柱接至**底座機架**，接著使用 1 x 五金零件 **(Z01+Z03+Z04) 固定**

C 查看繪圖中的 No.2 部分，將**主控台機柱**連接至**底座機架**，接著使用 1 x 五金零件固定 參考 No.2 的組裝程序，然後在 No.3 與 No.4 上重複這些步驟



組裝**步驟 2**

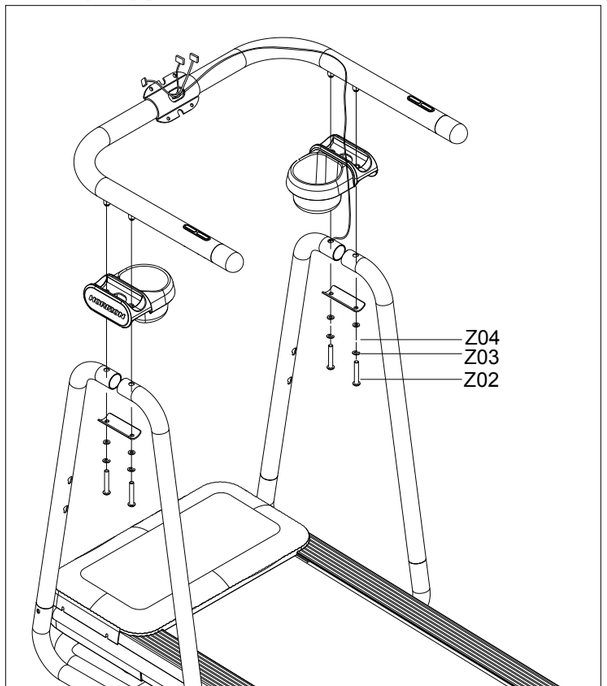

A 連接**主控台機柱**兩側的 2 x **水壺架**，然後將**主控台纜線**穿過右側的**水壺架**

B 將**主控台纜線**固定至位於**短扶手**上的**連接線**，然後拉動**連接線**直到接觸到**主控台纜線為止**

C 連接**水壺架**兩側的**短扶手**

D 打開**五金包 2**，連接左側**主控台機柱**下方的**支撐板**，然後使用 1 x 五金零件 **(Z02+Z03+Z04) 固定**

E 在右側重複程序 C



⚠ 注意

請勿擠壓纜線！

組裝**步驟 3**

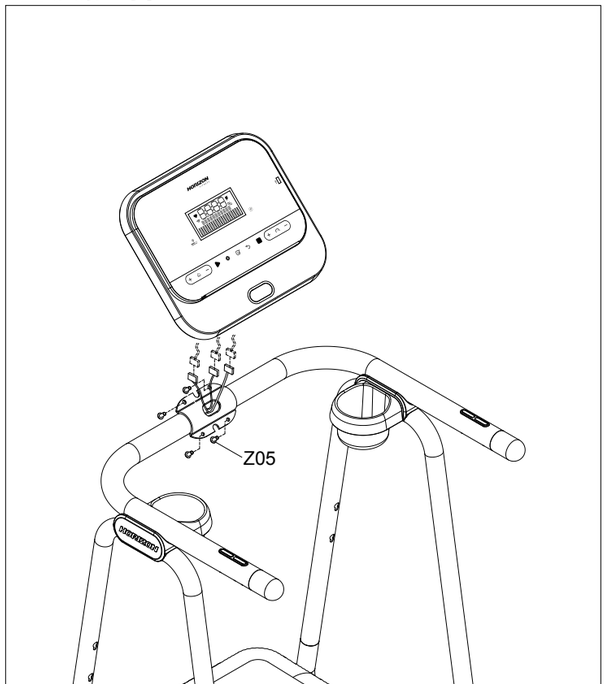

A 開啟**五金包 3**

B 將 1 x **主控台纜線**和 2 x **心率感測線**連接至**主控台組件**

C 將**主控台組件**連接至**短扶手**，然後使用 4 x **螺栓 (Z05)** **固定**

⚠ 注意

請勿擠壓纜線！

Z05

組裝**步驟 4**

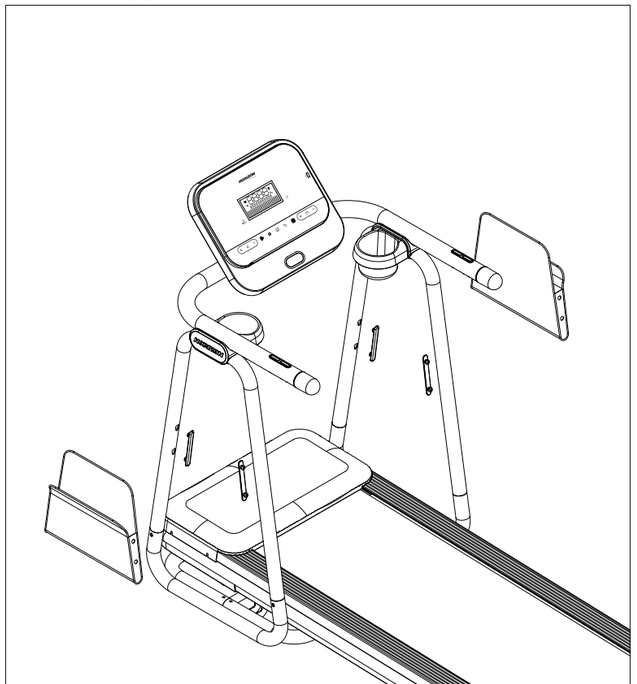

A 將 1 x **書報架**連接至**主控台機柱**並且使用 2 x **塑膠固定器**固定在右邊

B 在左側重複程序

組裝**步驟 5**

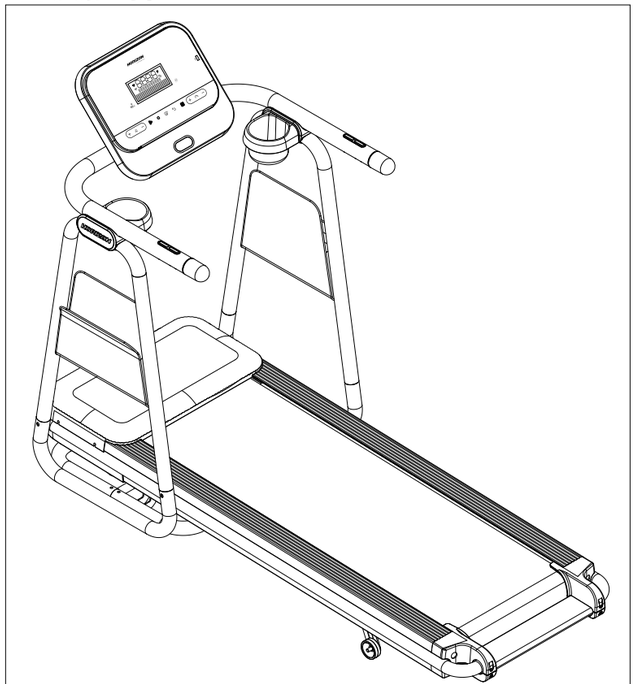

A　TT 5.0 組裝完成

選用配件

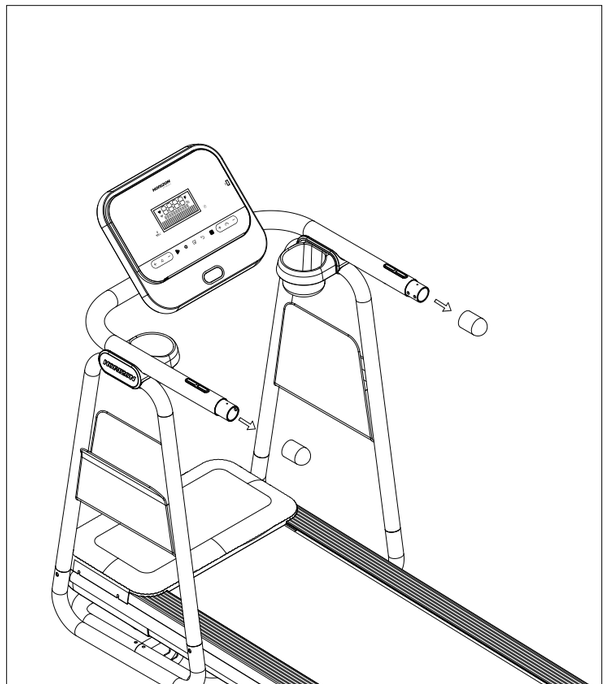

長扶手步驟 1

A　將**短扶手**上的**端蓋**取下

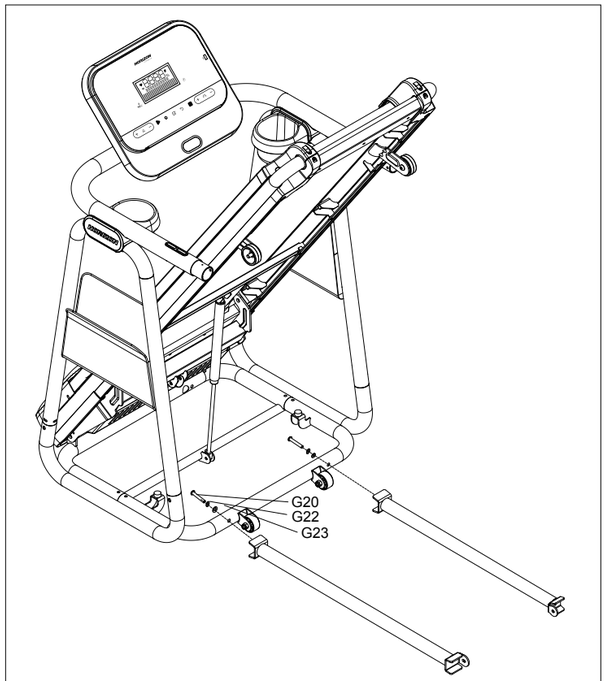

長扶手步驟 2

A 將跑台折起

B 使用左側的 1 x 五金零件 **(G20+G22+G23)**，將**連接桿**連接至**底座機架**

C 在右側重複程序 B

⚠ 注意

請勿在此步驟將螺栓旋緊！



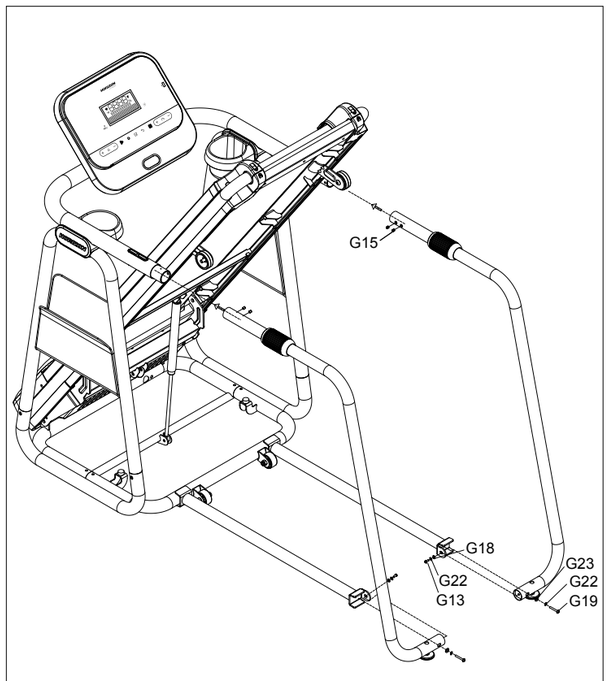

長扶手步驟 3

A 將右側的**長扶手**連接至**短扶手**，然後用 2 x **螺栓 (G15) 固定**

B 將**長扶手**連接至**連接桿**，然後用 1 x 後端的五金零件 **(G19+G22+G23)** 以及 1 x 側面的五金零件 **(G13+G22+G18)** 固定

C 在左側重複程序

⚠ 注意

在此步驟將所有螺栓旋緊！

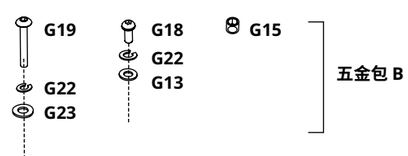

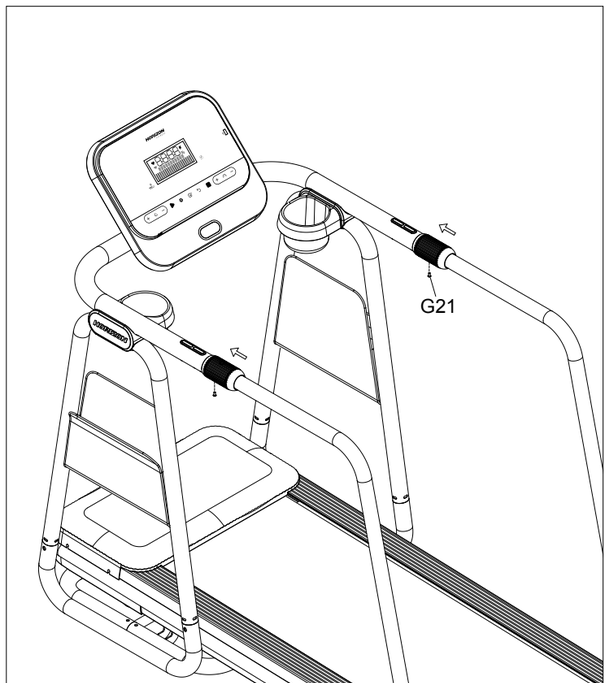

長扶手步驟 4

A 將**扶手護套**滑至**長扶手**的末端，然後使用 1 x **螺栓 (G21)** 將其固定在左側

B 在右側重複程序 A

G21

五金包 C

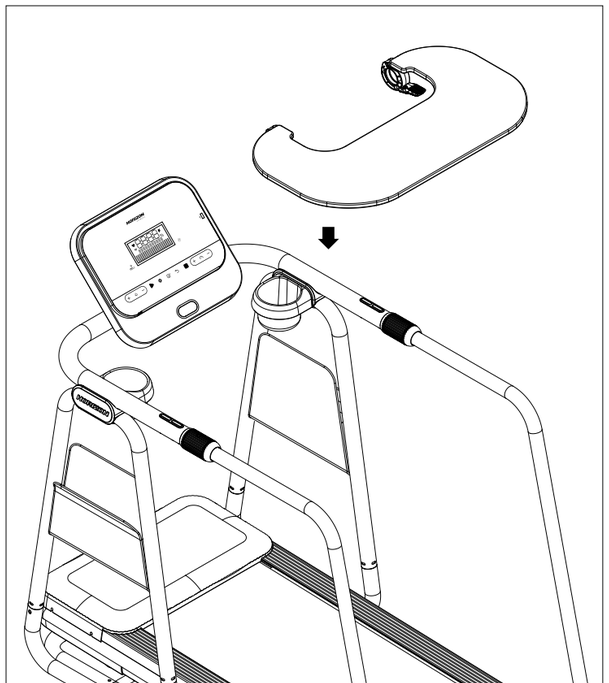

置物架

A 安裝**置物架**

書報架



選用配件

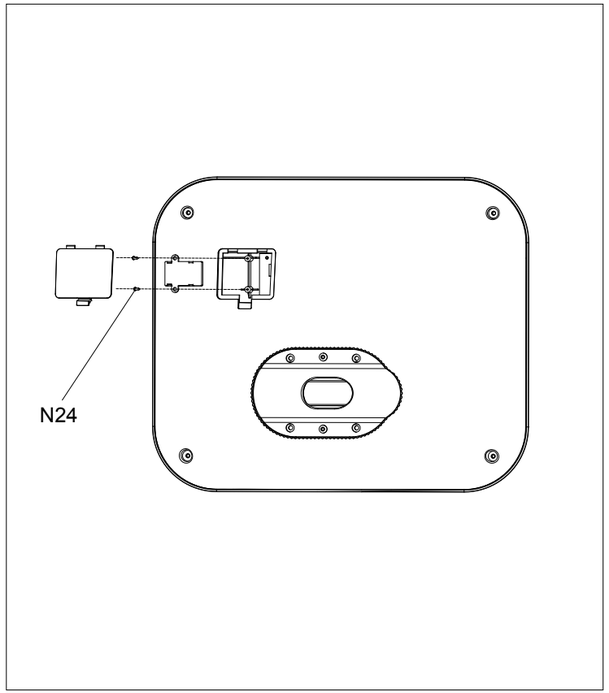

WIFI 模組

A 打開主控台組背面的 **WIFI 模組蓋**

B 連接選用的 WIFI 模組並且用 2 x **螺栓 (N24)** 固定在主控台**面板**

C 將 **WIFI 模組蓋**放回**主控台組**

N24

组装

⚠ 警告

在组装过程中，必须格外注意几个方面。务必正确遵照组装说明操作，确保所有部件牢固拧紧。如果未正确遵照组装说明操作，跑步机的框架部件可能无法全部拧紧，容易松动，进而产生烦人的噪音。为避免损坏跑步机，必须核查组装说明，并采取纠正措施。

在继续下一步之前，查看前侧稳定器配管上的跑步机序列号，并将其输入到下方提供的方格中。同时查看序列号旁边的型号名。

将序列号和型号名输入到下面的方格中：

序列号：

型号名：**HORIZON** **跑步机**

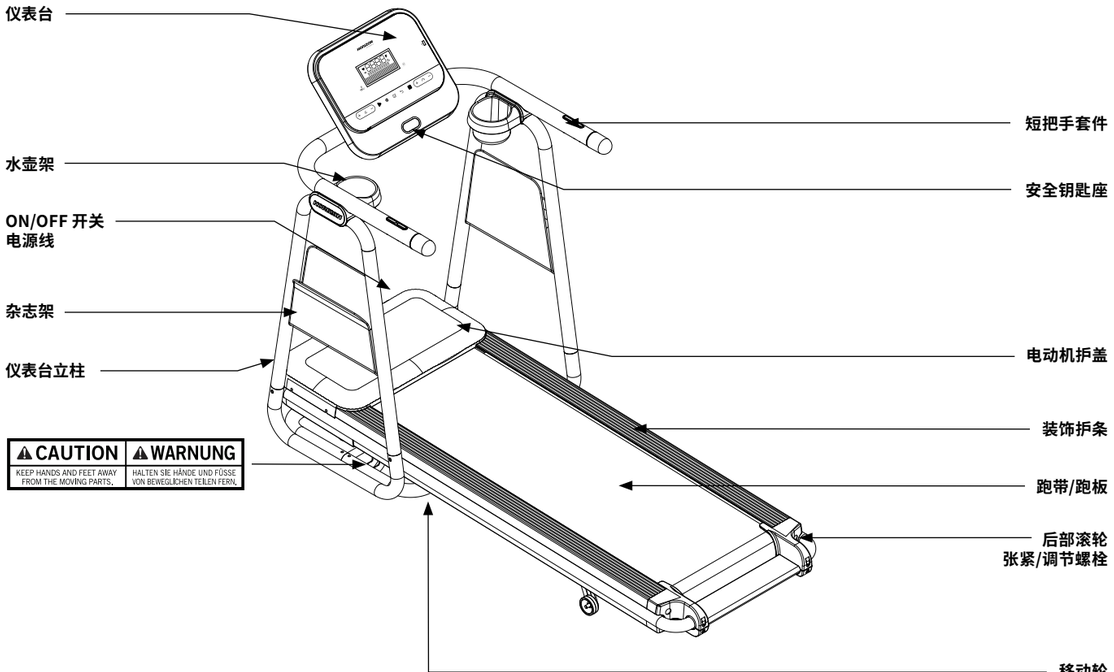

随附工具:

- ☐ T 型扳手
- ☐ L 型扳手
- ☐ 螺丝刀

随附部件:

- ☐ 1 个仪表台组件
- ☐ 4 根仪表台立柱
- ☐ 1 副短把手
- ☐ 1 个底座框架
- ☐ 2 个水壶架
- ☐ 2 个杂志架
- ☐ 1 把安全钥匙
- ☐ 1 根电源线
- ☐ 1 瓶硅油

需要帮助?

如有任何疑问或缺失了任何部件，请联系客户技术支持。联系信息位于本手册的封底。

组装**前**

拆包

将跑步机纸箱放在平整的地面上。建议在地板上铺一块保护用的布。装卸和搬运本装置时要小心。切勿在包装箱侧放时打开包装箱。一旦除去捆扎带，除非装置已全部组装好并处于直立折叠位置且锁闩已锁好，否则不要抬起或搬运本装置。请在使用本装置的地方拆除包装箱和组装。封装的跑步机配有高压减震器，如果处理不当，后者可能会弹开。切勿抓握倾斜架的任何部分并试图抬起或移动跑步机。

⚠ 警告

· 切勿试图抬起跑步机！不要从包装中移动或抬起跑步机，除非组装说明书中要求这样做。您可以去除仪表台立柱上的塑料包装。
· 未遵照这些说明进行操作可能会导致人身伤害！

⚠ 注意事项

· 在每个组装步骤中，应确保所有螺母和螺栓均已在正确位置，且拧入部分螺纹。建议您先组装好跑步机的所有部件，然后再完全地拧紧每一个螺栓。

· 为了便于组装和使用，有些部件已经过预先润滑处理。请勿擦除这些润滑剂。如果组装时仍然感到费力，建议再稍微涂抹一些锂基自行车润滑脂。

组装**步骤 1**

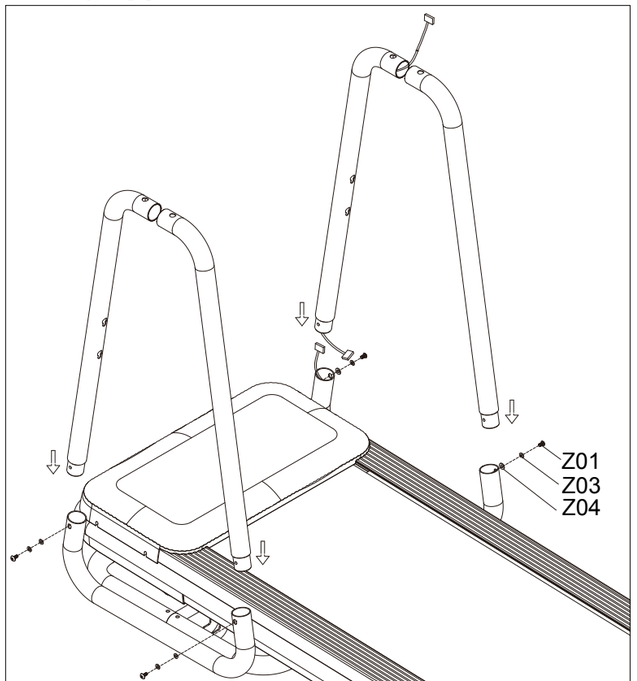

A 拆开**五金件包 1**

B 参见图中的 1 号位置，选出带有**仪表台电缆**的仪表台立柱，并将其电缆与**底座框架**上的电缆连接，然后将这一仪表台立柱安装到**底座框架**并拧入 1 组五金配件 **(Z01+Z03+Z04)**

C 参见图中的 2 号位置，将**仪表台立柱**连接到**底座框架**并拧入 1 组五金配件 参考 2 号位置的组装步骤，在 3 号位置和 4 号位置执行同样的操作



组装**步骤 2**

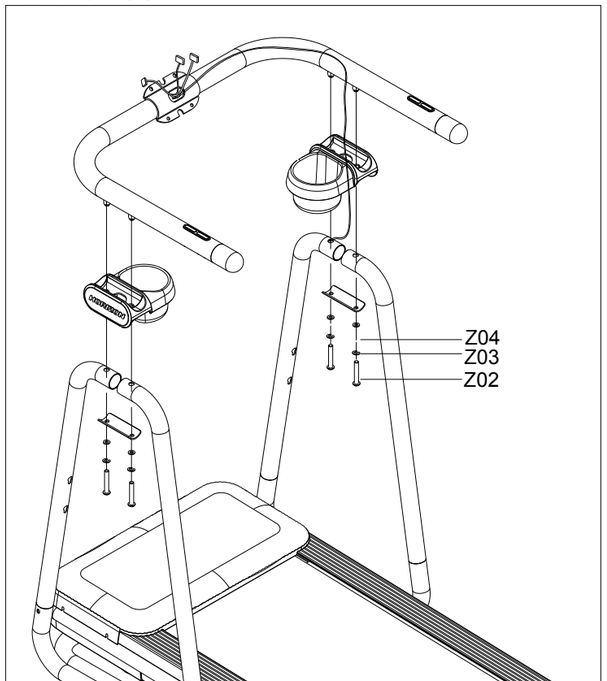

A 将 2 个**水壶架**分别安装到**仪表台立柱**的两侧，然后将**仪表台电缆**穿过右侧的**水壶架**

B 将**仪表台电缆**拉紧到**接线电缆**的位置（即**短把手**的上面），然后拉起**接线电缆**，直到可以够到**仪表台电缆**

C 将**短把手**连接到**水壶架**的两侧

D 拆开**五金件包 2**，将**支撑板**安装到左侧**仪表台立柱**的下面，然后拧入 1 组五金配件 **(Z02+Z03+Z04)**

E 在右侧执行与步骤 C 同样的操作



⚠ 注意

不要压到电缆!!

组装**步骤 3**

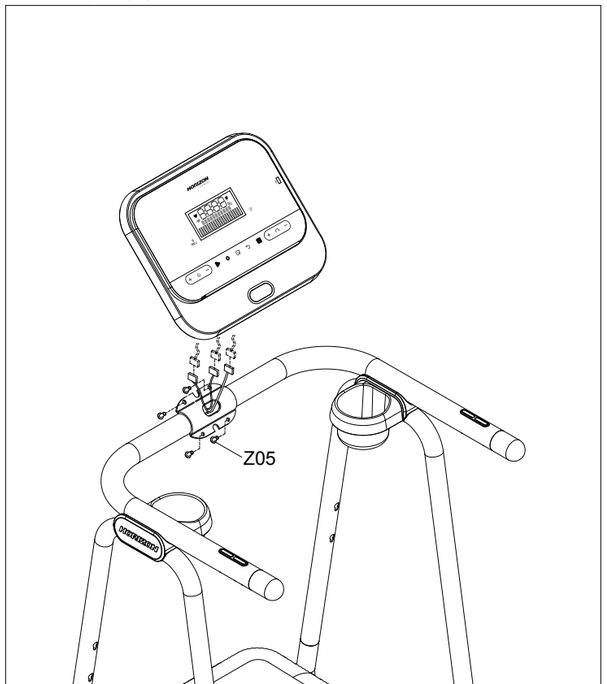

A 拆开**五金件包 3**

B 将 1 根**仪表台电缆**和 2 根**心率电缆**连接到**仪表台组件**

C 将**仪表台组件**安装到**短把手**并拧入 4 个**螺栓 (Z05)**

⚠ 注意

不要压到电缆！！

Z05

组装**步骤 4**

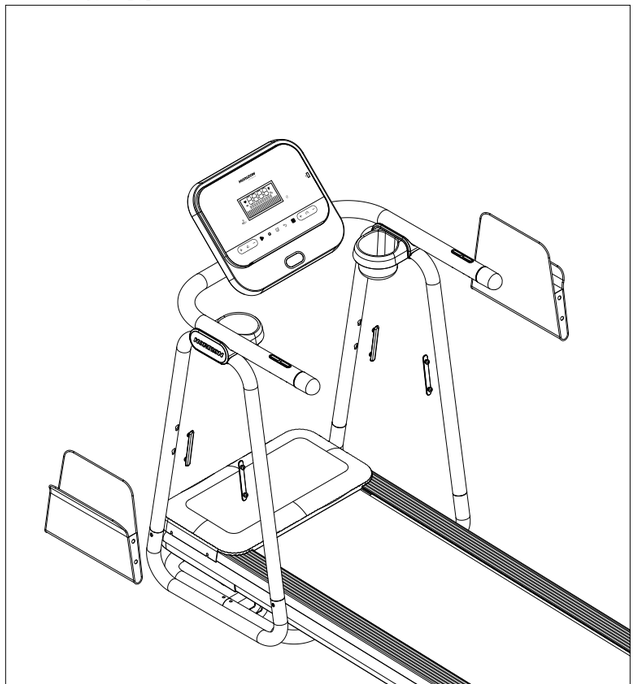

A 将 1 个**杂志架**安装到右侧的**仪表台立柱**上，并用 2 个**塑料固定器**进行固定

B 在左侧执行与此步骤同样的操作

组装**步骤 5**

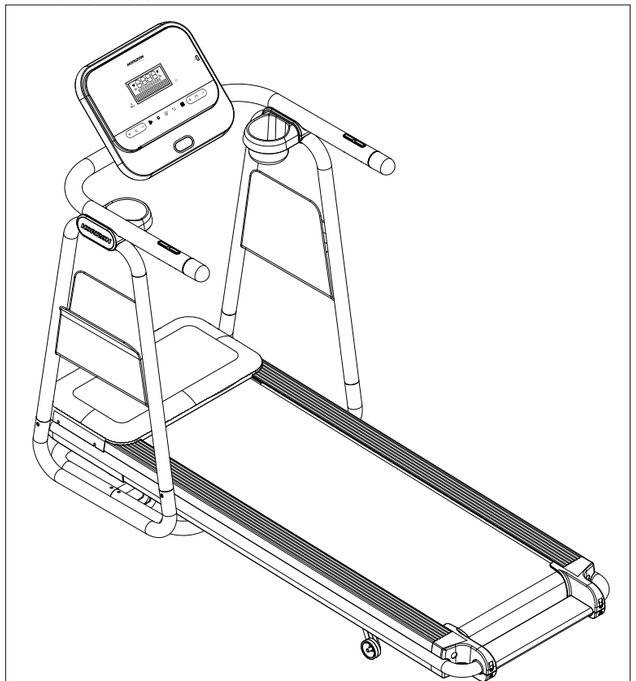

A　TT 5.0 组装完毕

可选的附件

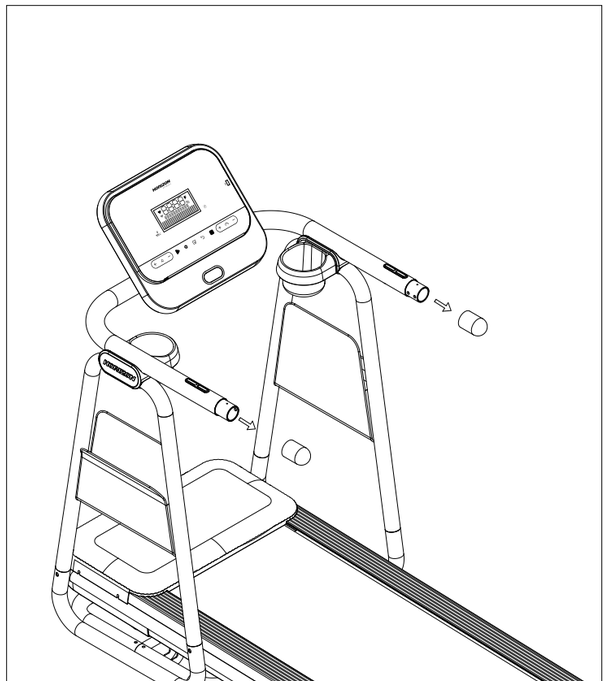

长把手（步骤 1）

A　取下**短把手**上的**端盖**

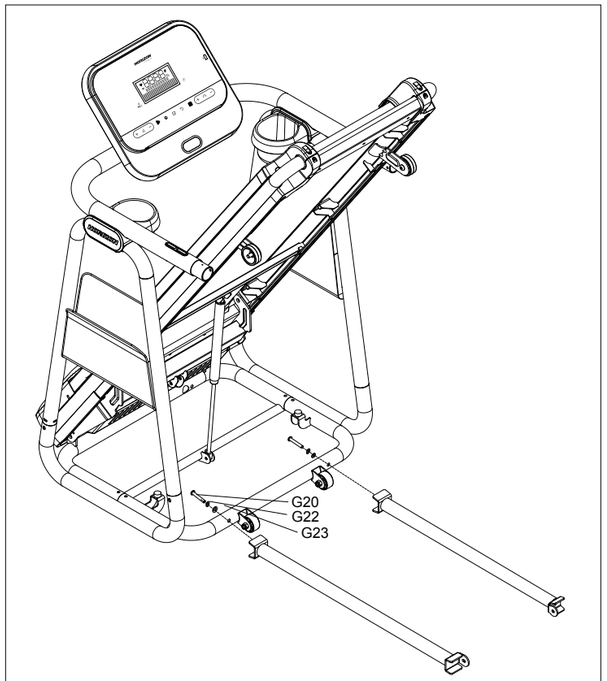

长把手（步骤 2）

A 折叠跑板

B 用 1 组五金配件 **(G20+G22+G23)** 将**连接杆**安装到**底座框架**的左侧

C 在右侧执行与步骤 B 同样的操作

⚠ 注意

不要在这一步骤中拧紧螺栓！！



五金件包 A

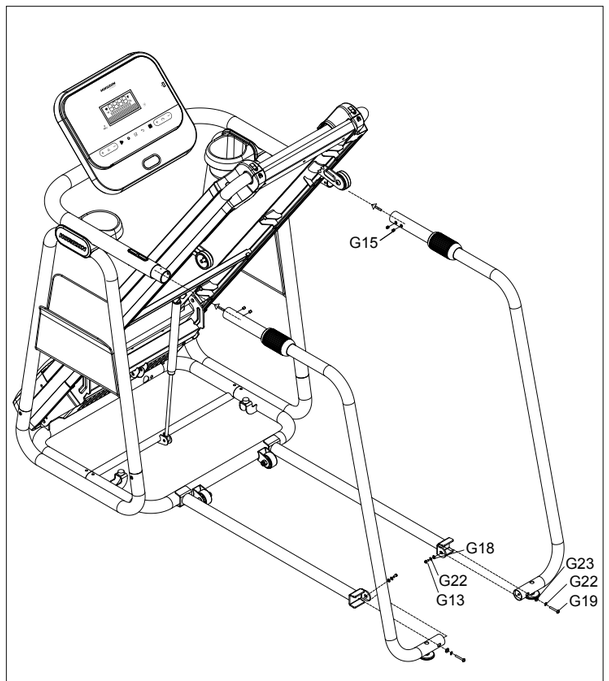

长把手（步骤 3）

A 将右侧的**长把手**安装到**短把手**并用 2 个**螺栓 (G15)** 固定

B 将**长把手**安装到**连接杆**并从后面拧入 1 组五金配件 **(G19+G22+G23)**，然后从侧面拧入 1 组五金配件 **(G13+G22+G18)**

C 在左侧执行与此步骤同样的操作

⚠ 注意

在这一步骤中拧紧所有的螺栓！！

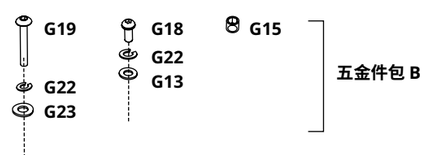

五金件包 B

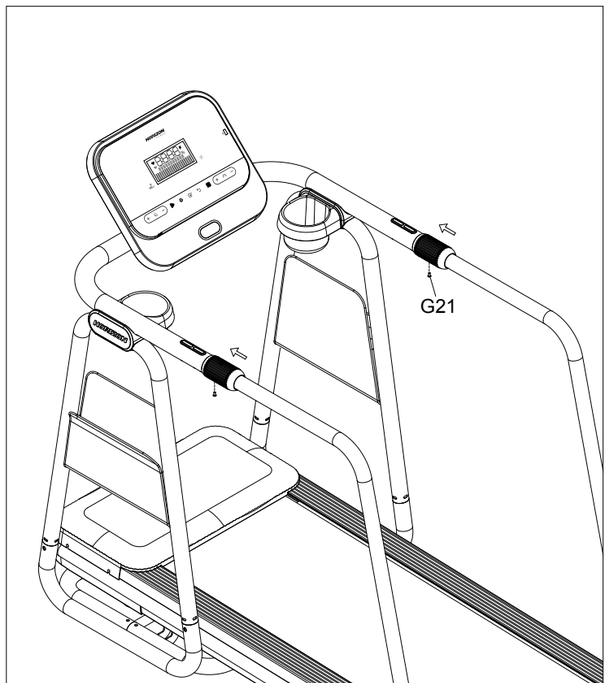

长把手（步骤 4）

A 将左侧的**把手套管**滑入到**长把手**的底端，然后用 1 个**螺栓 (G21)** 固定

B 在右侧执行与步骤 A 同样的操作

G21

五金件包 C

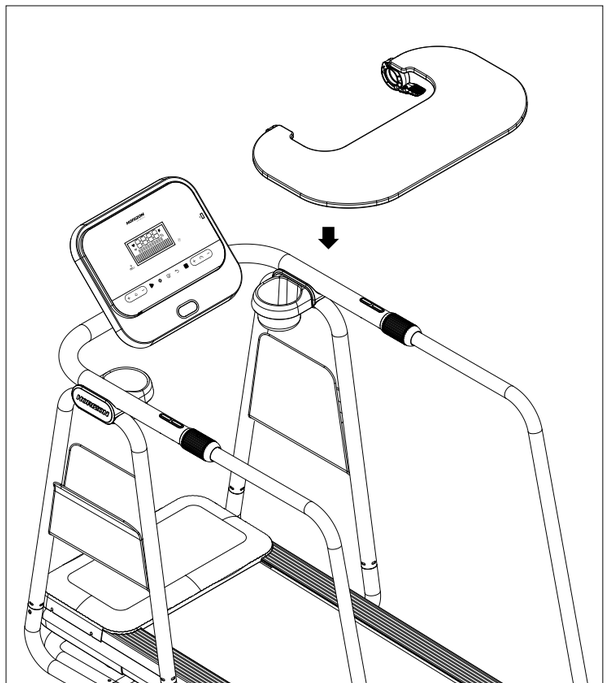

台盘

A 装上**台盘**

杂志架

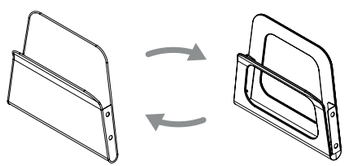

可选的附件

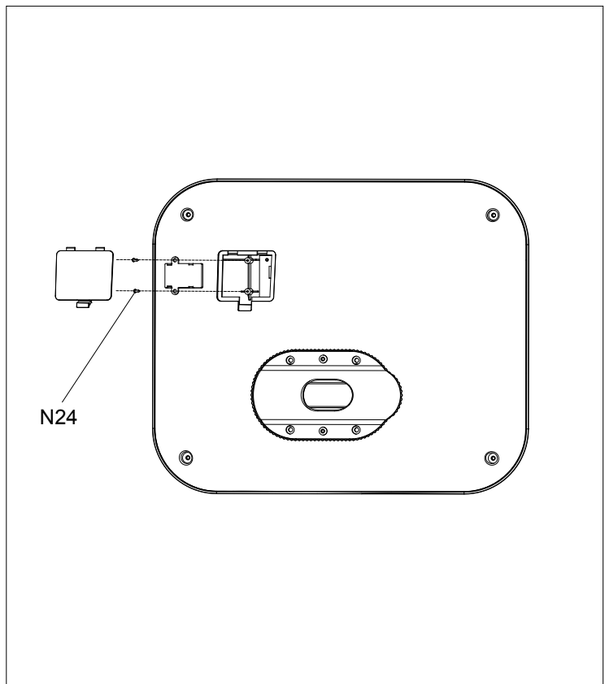

WIFI 模块

A 拆开**仪表台组件**背面的 **WIFI 模块护盖**

B 装入可选的 WIFI 模块，并用 2 个**螺栓 (N24)**
将其拧紧到**仪表**板上

C 将 **WIFI 模块护盖**装回到**仪表台组件**上

N24

© 2018 Johnson Health Tech

TT 5.0 組裝指南修訂版本第 1 C 版
TT 5.0 组装指南 1 C 版

中國製造
中国制造